



LAND ROVER DEFENDER AT35

Новая легенда
северных дорог



Land Rover Defender Arctic Trucks AT35 – модифицированная версия культового внедорожника с улучшенной проходимостью.

Автомобиль оснащен усиленной подвеской, увеличенным клиренсом и 35-дюймовыми колесами для преодоления сложного рельефа. Улучшенные защитные элементы и адаптированная подвеска обеспечивают уверенное управление как на бездорожье, так и на асфальте.



Автомобили
в наличии на сайте
arctictrucks.ru



Состав комплектации

Кузов

- Изменение геометрии кузова в передней и задней частях автомобиля
- Изменение геометрии колесных арок
- Расширители передних и задних колесных арок
- Окраска расширителей на выбор
- Трехслойная антикоррозийная защита модифицированных элементов кузова
- Фирменные передние и задние подкрылки Arctic Trucks
- Фирменные брызговики Arctic Trucks передних и задних колес
- Фирменные эмблемы Arctic Trucks
- Фирменное брендрование автомобиля логотипами Arctic Trucks
- Динамометрический ключ

Шасси

- 10J X 20 кованые колесные диски Arctic Trucks AT35 X 12.5 пневматические шины с дорожным покрытием
- Проставки передних амортизаторов и пневмобаллонов с сохранением работоспособности системы адаптивной подвески
- Проставки задних амортизаторов с сохранением работоспособности системы адаптивной подвески

Электрические компоненты


- Калибратор спидометра

Документация

- Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию требованиями безопасности (СКТС)

📍 г. Москва, Можайское шоссе, 166

📍 г. Красноярск, пр-т Котельникова, стр. 11/5

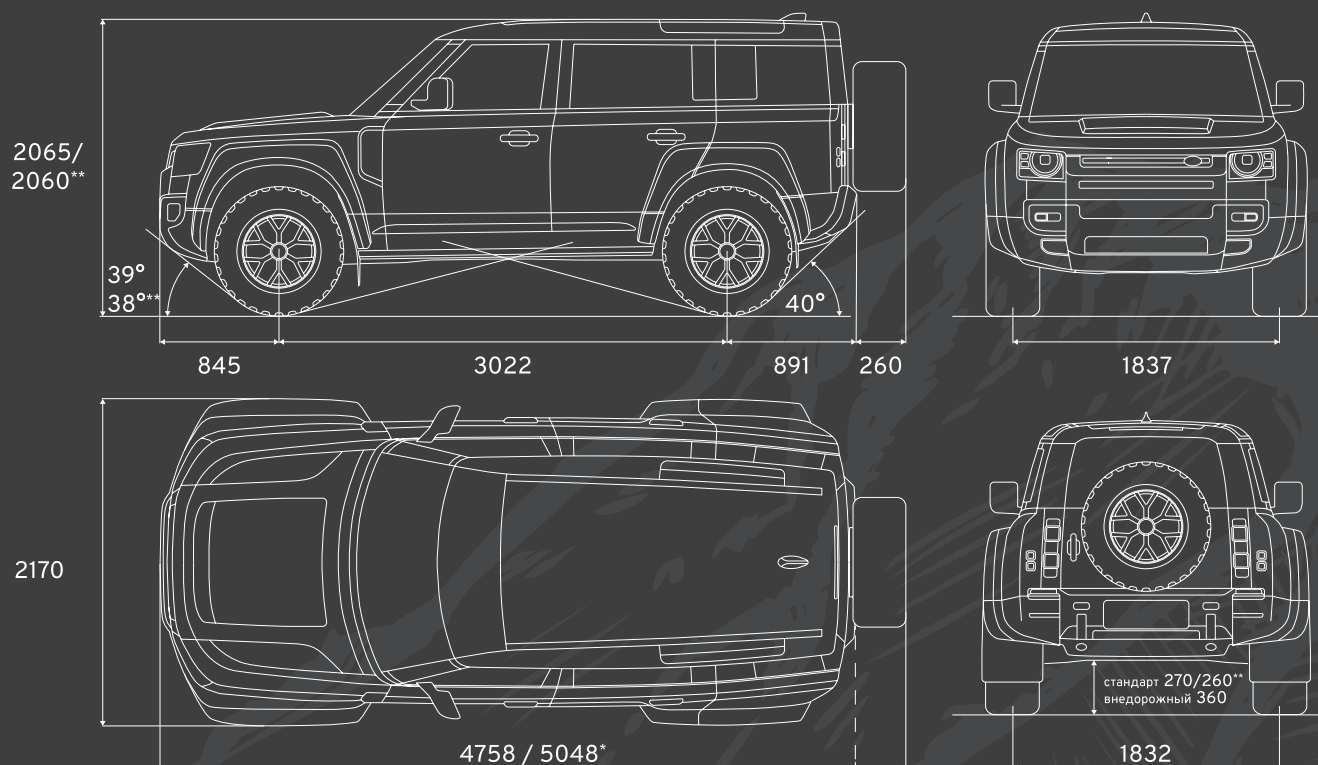

Модель		Land Rover Defender	Land Rover Defender Arctic Trucks AT35
Двигатель		бензин 2 996 см³ 400 л.с.	
Тип трансмиссии		8- ступ, автомат	
Размер шин		255/50 R20	315/60/R20 или 35x12,5 R20
Размер колесных дисков		R20	R20, 20x10 ET -25
Габариты	длина, мм	4 758 / 5018*	4 758 / 5 048*
	ширина, мм	2 105	2 170
	высота, мм	1 972 / 1 967**	2 065 / 2 060**
Колесная база, мм		3 022	
Колея передних колес, мм		1 704 / 1 706	1 837
Колея задних колес, мм		1 700 / 1 702	1 832
Дорожный просвет – стандарт, мм		228 / 218**	270 / 260**
Дорожный просвет – внедорожный, мм		290	360
Угол въезда, град.		31 / 30**	39 / 38**
Угол съезда, град.		38	40
Снаряженная масса, кг		2 361 – 2 418	2 541 – 2 598
Полная масса авто, кг		3 165 – 3 270	
Минимальный радиус разворота, м		6,5	7,5
Свес передний, мм		845	
Свес задний, мм		891	

Данная информация носит информационный характер и может быть изменена в зависимости от модификации, комплектации автомобиля, а так же установленного дополнительного оборудования.

* без запасного колеса / с запасным колесом.

** пружинная подвеска / пневматическая подвеска.